

**PHP:  
Formular auf einer Seite anbieten +  
auswerten**

# Beispiel: Formulars auf der gleichen Seite auswerten

## Seite **formular.php**:

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>

<form method="post" action="formular.php">
    <label for="idSorte">Sorte?</label>
    <input type="text" id="idSorte" name="eissorte">
    <input type="submit" value="Absenden" id="idSubmit">
</form>

<?php
    if(empty($_POST["eissorte"]))
    {
        echo "<p>Bitte geben Sie eine Eissorte ein.</p>";
    }
    else
    {
        echo "<p>Sie wollen also " . $_POST["eissorte"] . "...</p>";
    }
?>
```

# Beispiel: Formular auf der gleichen Seite auswerten

## Seite **formular.php**:

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>
<form method="post" action="formular.php">
    <label for="idSorte">Sorte?</label>
    <input type="text" id="idSorte" name="eissorte">
    <input type="submit" value="Absenden" id="idSubmit">
</form>
<?php
    if(empty($_POST["eissorte"])) {
        echo "<p>Bitte geben Sie eine Eissorte ein.</p>";
    } else {
        echo "<p>Sie wollen also " . $_POST["eissorte"] . "...</p>";
    }
?>
```

### Formular Eisbestellung

Sorte?  Absenden

Bitte geben Sie eine Eissorte ein.

### Formular Eisbestellung

Sorte?  Absenden

Sie wollen also Schnitzel ...

# Formularfelder automatisch füllen

## Seite **formular.php**:

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>
<form method="post" action="formular.php">
    <label for="idSorte">Sorte?</label>
    <input type="text" id="idSorte" name="eissorte" value="

        Falls das Feld übermittelt wurde,
        soll hier der Wert (als value des
        Textfelds) stehen.

    ">
    <input type="submit" value="Absenden" id="idSubmit">
</form>
<?php
    if(empty($_POST["eissorte"])) {
        echo "<p>Bitte geben Sie eine Eissorte ein.</p>";
    } else {
        echo "<p>Sie wollen also " . $_POST["eissorte"] . "...</p>";
    }
?>
```

# Formularfelder automatisch füllen

## Seite **formular.php**:

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>
<form method="post" action="formular.php">
    <label for="idSorte">Sorte?</label>
    <input type="text" id="idSorte" name="eissorte" value="

<?php
    if(empty($_POST["eissorte"]))
    {
        // nichts passiert
    }
    else
    {
        echo $_POST["eissorte"];
    }
?
">
    <input type="submit" value="Absenden" id="idSubmit">
</form>
<?php
    if(empty($_POST["eissorte"])) {
        echo "<p>Bitte geben Sie eine Eissorte ein.</p>";
    } else {
        echo "<p>Sie wollen also " . $_POST["eissorte"] . "...</p>";
    }
?>
```

# Verwendung von `$_SERVER['SCRIPT_NAME']`

`$_SERVER['SCRIPT_NAME']`


gibt Pfad und Name der aktuellen Datei zurück:

Seite **formular.php**:

```
<?php  
echo "<h1>" . $_SERVER['SCRIPT_NAME'] .  
"</h1>";  
?>
```

```
<h1>Formu.  
<form metl  
<label  
<input  
<input  
</form>  
<?php
```

```
    if(empty  
        echo  
    } else {  
        echo "<p>Sie wollen also " . $_POST["eissorte"] . "...</p>";  
    }  
?>
```

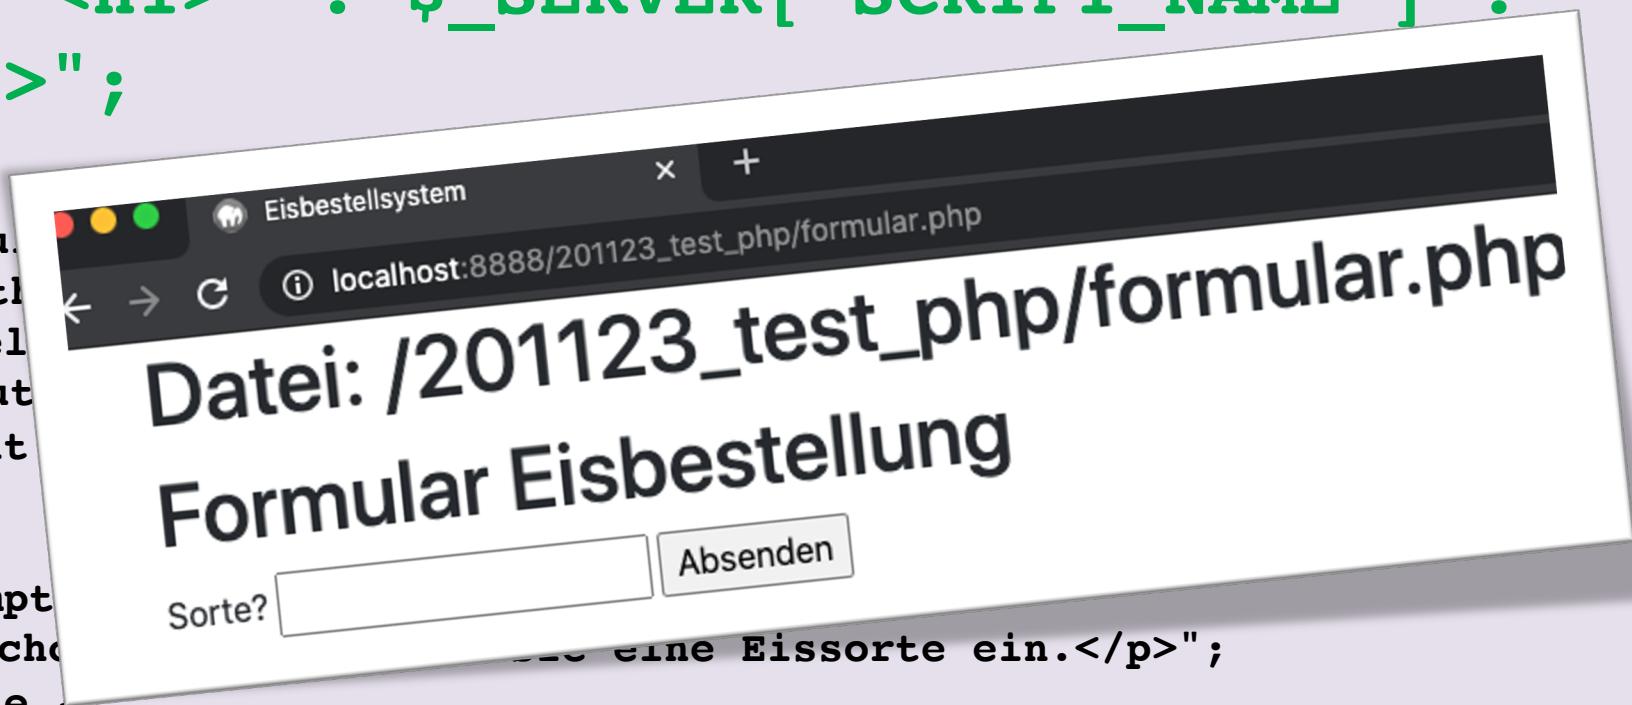

# Verwendung von \$\_SERVER['SCRIPT\_NAME']

`$_SERVER['SCRIPT_NAME']`

benutzen wir also in der action des Formulars:


Seite **formular.php**:

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>
<form method="post" action="<?php echo $_SERVER['SCRIPT_NAME']; ?>">
    <label for="idSorte">Sorte?</label>
    <input type="text" id="idSorte" name="eissorte">
    <input type="submit" id="idSubmit">
```

## Formular Eisbestellung

Sorte?

Bitte geben Sie eine Eissorte ein.

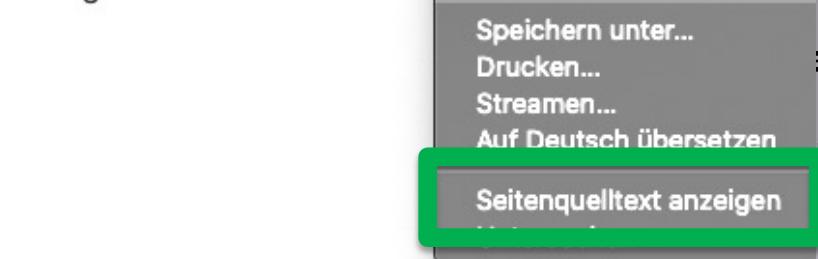

```
{
    eine Eissorte ein.</p>";
    . $_POST['eissorte'] . "...</p>";
```

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>
<form method="post" action="/201123_test_php/formular.php">

<form method="post" action="formular.php">
```

# Verwendung von `$_SERVER['SCRIPT_NAME']`

`$_SERVER[ 'SCRIPT_NAME' ]`

benutzen wir also in der action des Formulars:

Seite **formular.php**:

```
<h1>Formular Eisbestellung</h1>
<form method="post" action=<?php echo $_SERVER[ 'SCRIPT_NAME' ] ; ?>>
...
...
```

Wird die Datei umbenannt oder verschoben, gibt  
`$_SERVER['SCRIPT_NAME']` weiterhin den korrekten  
Pfad aus!